

FUNDERMAX®

SKLADOVÝ PROGRAM



for
people
who
create

DTD laminovaná - vysoký lesk

19 x 2 800 x 2 050 mm

Číslo dekoru	Číslo artiklu (DTDL 19 mm)	Označenie	Povrch	DTD laminovaná	ABS hrana		HPL laminát
				2 800 x 2 050 mm	1 x 22 mm	1 x 42 mm	2 800 x 1 300 mm
				19 mm			1 mm
0075	13682/0075	Dark grey	SG/SF	✓	✓	✓	✓
0077	13682/0077	Charcoal	SG/SF	✓	✓	✓	✓
0080	13682/1080	Black	SG/SG	✓	✓	✓	✓
0085	13682/1085	White	SG/SG	✓	✓	✓	✓
0210	13682/0210	Intensive Red	SG/SF	✓	✓	✓	✓
0319	13682/0319	Cappuccino	SG/SF	✓	✓	✓	✓
0606	13682/1606	Arctic White	SG/SG	✓	✓	✓	✓
0733	13682/0733	Hygienic White	SG/SF	✓	✓	✓	✓
0725	13682/0725	Yellowish Green	SG/SF	✓	✓	✓	✓
0741	13682/0741	Birch Grey	SG/SF	✓	✓	✓	✓
0851	13682/0851	Winter White	SG/SF	✓	✓	✓	✓
2206	13682/2206	Fango	SG/SF	✓	✓	✓	✓


✓ skladový program

Ostatné rozmery ABS hrán – na dopyt.

Vlastnosti	DTD laminovaná - vysoký lesk
Hrúbka	19 mm (ostatné hrúbky na dopyt)
Formát	2 800 x 2 050 mm
Nosný materiál	drevotriesková doska
Povrch SG	vysoký lesk (zrkadlový) s ochrannou fóliou
Povrch SF	jemná perlička



SG VYSOKÝ LESK



SF JEMNÁ PERLIČKA

DTD laminovaná

18 x 2 820 x 2 070 mm





Číslo dekoru	Číslo artiklu (DTDL 18 mm)	Označenie	Povrch DTDL	DTD laminovaná	ABS hrana		HPL laminát	
				2 820 x 2 070 mm	0,8 x 23 mm	0,8 x 43 mm	1 x 2 800 x 1 300 mm	0,8 x 4 100 x 1 300 mm
				18 mm				
0026	13703/0026	Prado Alu Grey	GA	✓	✓	✓		✓
0171	13703/0171	Tundra Birch	NA	✓	✓	✓	✓	
0256	13703/0256	Zorro	NA	✓	✓	✓	✓	✓
0361	13703/0361	Serenissima	LI	✓	✓	✓		✓
0367	13703/0367	Alona	GA	✓	✓	✓		✓
0375	13703/0375	Rialto	NA	✓	✓	✓	✓	✓
0376	13703/0376	Finca	SU	✓	✓	✓	✓	
0414	13703/0414	Harlekin	GA	✓	✓	✓		✓
0415	13703/0415	Monte	GA	✓	✓	✓		✓
0419	13703/0419	Pinero	GA	✓	✓	✓		✓
0424	13703/0424	Callisto	GA	✓	✓	✓		✓
0459	13703/0459	Beluga	MT	✓	✓	✓	✓	
0474	13703/0474	Calimero	LI	✓	✓	✓		✓
0538	13703/0538	Charles	GA	✓	✓	✓		✓
0539	13703/0539	Isaac	GA	✓	✓	✓		✓
0565	13703/0565	Polaris	GA	✓	✓	✓		✓
0720	13703/0720	Natural Savanna	SU	✓	✓	✓	✓	
0794	13703/0794	Patina Bronze	GA	✓	✓	✓		✓
0812	13704/0812	Allegro	NA	✓	✓	✓	✓	✓
0920	13703/0920	Natural Silver Fir	SU	✓	✓	✓	✓	

✓ skladový program

Ostatné rozmery ABS hrán – na dopyt.

Vlastnosti	DTD laminovaná
Hrúbka	19 mm (ostatné hrúbky na dopyt)
Formát	2 820 x 2 070 mm
Nosný materiál	drevotriesková doska
Povrchy	GA, NA, LI, SU, MT



DEKORY DTD LAMINOVANÉ | VZHĽAD DOSIEK vo výreze 1 400 x 1 000 mm



0026 GA PRADO ALU GREY



0171 NA TUNDRA BIRCH



0256 NA ZORRO



0361 LI SERENISSIMA

Poradie obrázkov zoradené podľa čísiel dekorov.



0367 GA ALONA



0375 NA RIALTO



0376 SU FINCA



0414 GA HARLEKIN

Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať skutočnosti v plnom rozsahu. Obrázky slúžia iba ako ukážka vzhľadu dekoru.

DEKORY DTD LAMINOVANÉ | VZHĚAD DOSIEK vo výreze 1 400 x 1 000 mm



0415 GA MONTE



0419 GA PINERO



0424 GA CALLISTO



0459 MT BELUGA




0474 LI CALIMERO



0538 GA CHARLES



0539 GA ISAAC

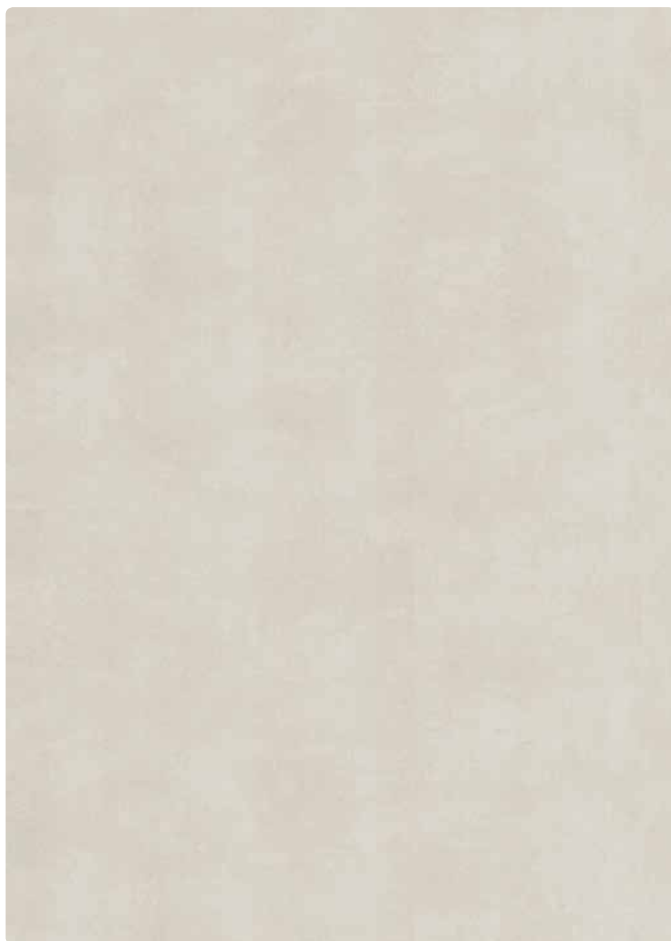

0565 GA POLARIS

Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať skutočnosti v plnom rozsahu. Obrázky slúžia iba ako ukážka vzhľadu dekoru.

DEKORY DTD LAMINOVANÉ | VZHĚAD DOSIEK vo výreze 1 400 x 1 000 mm



0720 SU NATURAL SAVANNA



0794 GA PATINA BRONZE




0812 NA ALLEGRO



0920 SU NATURAL SILVER FIR



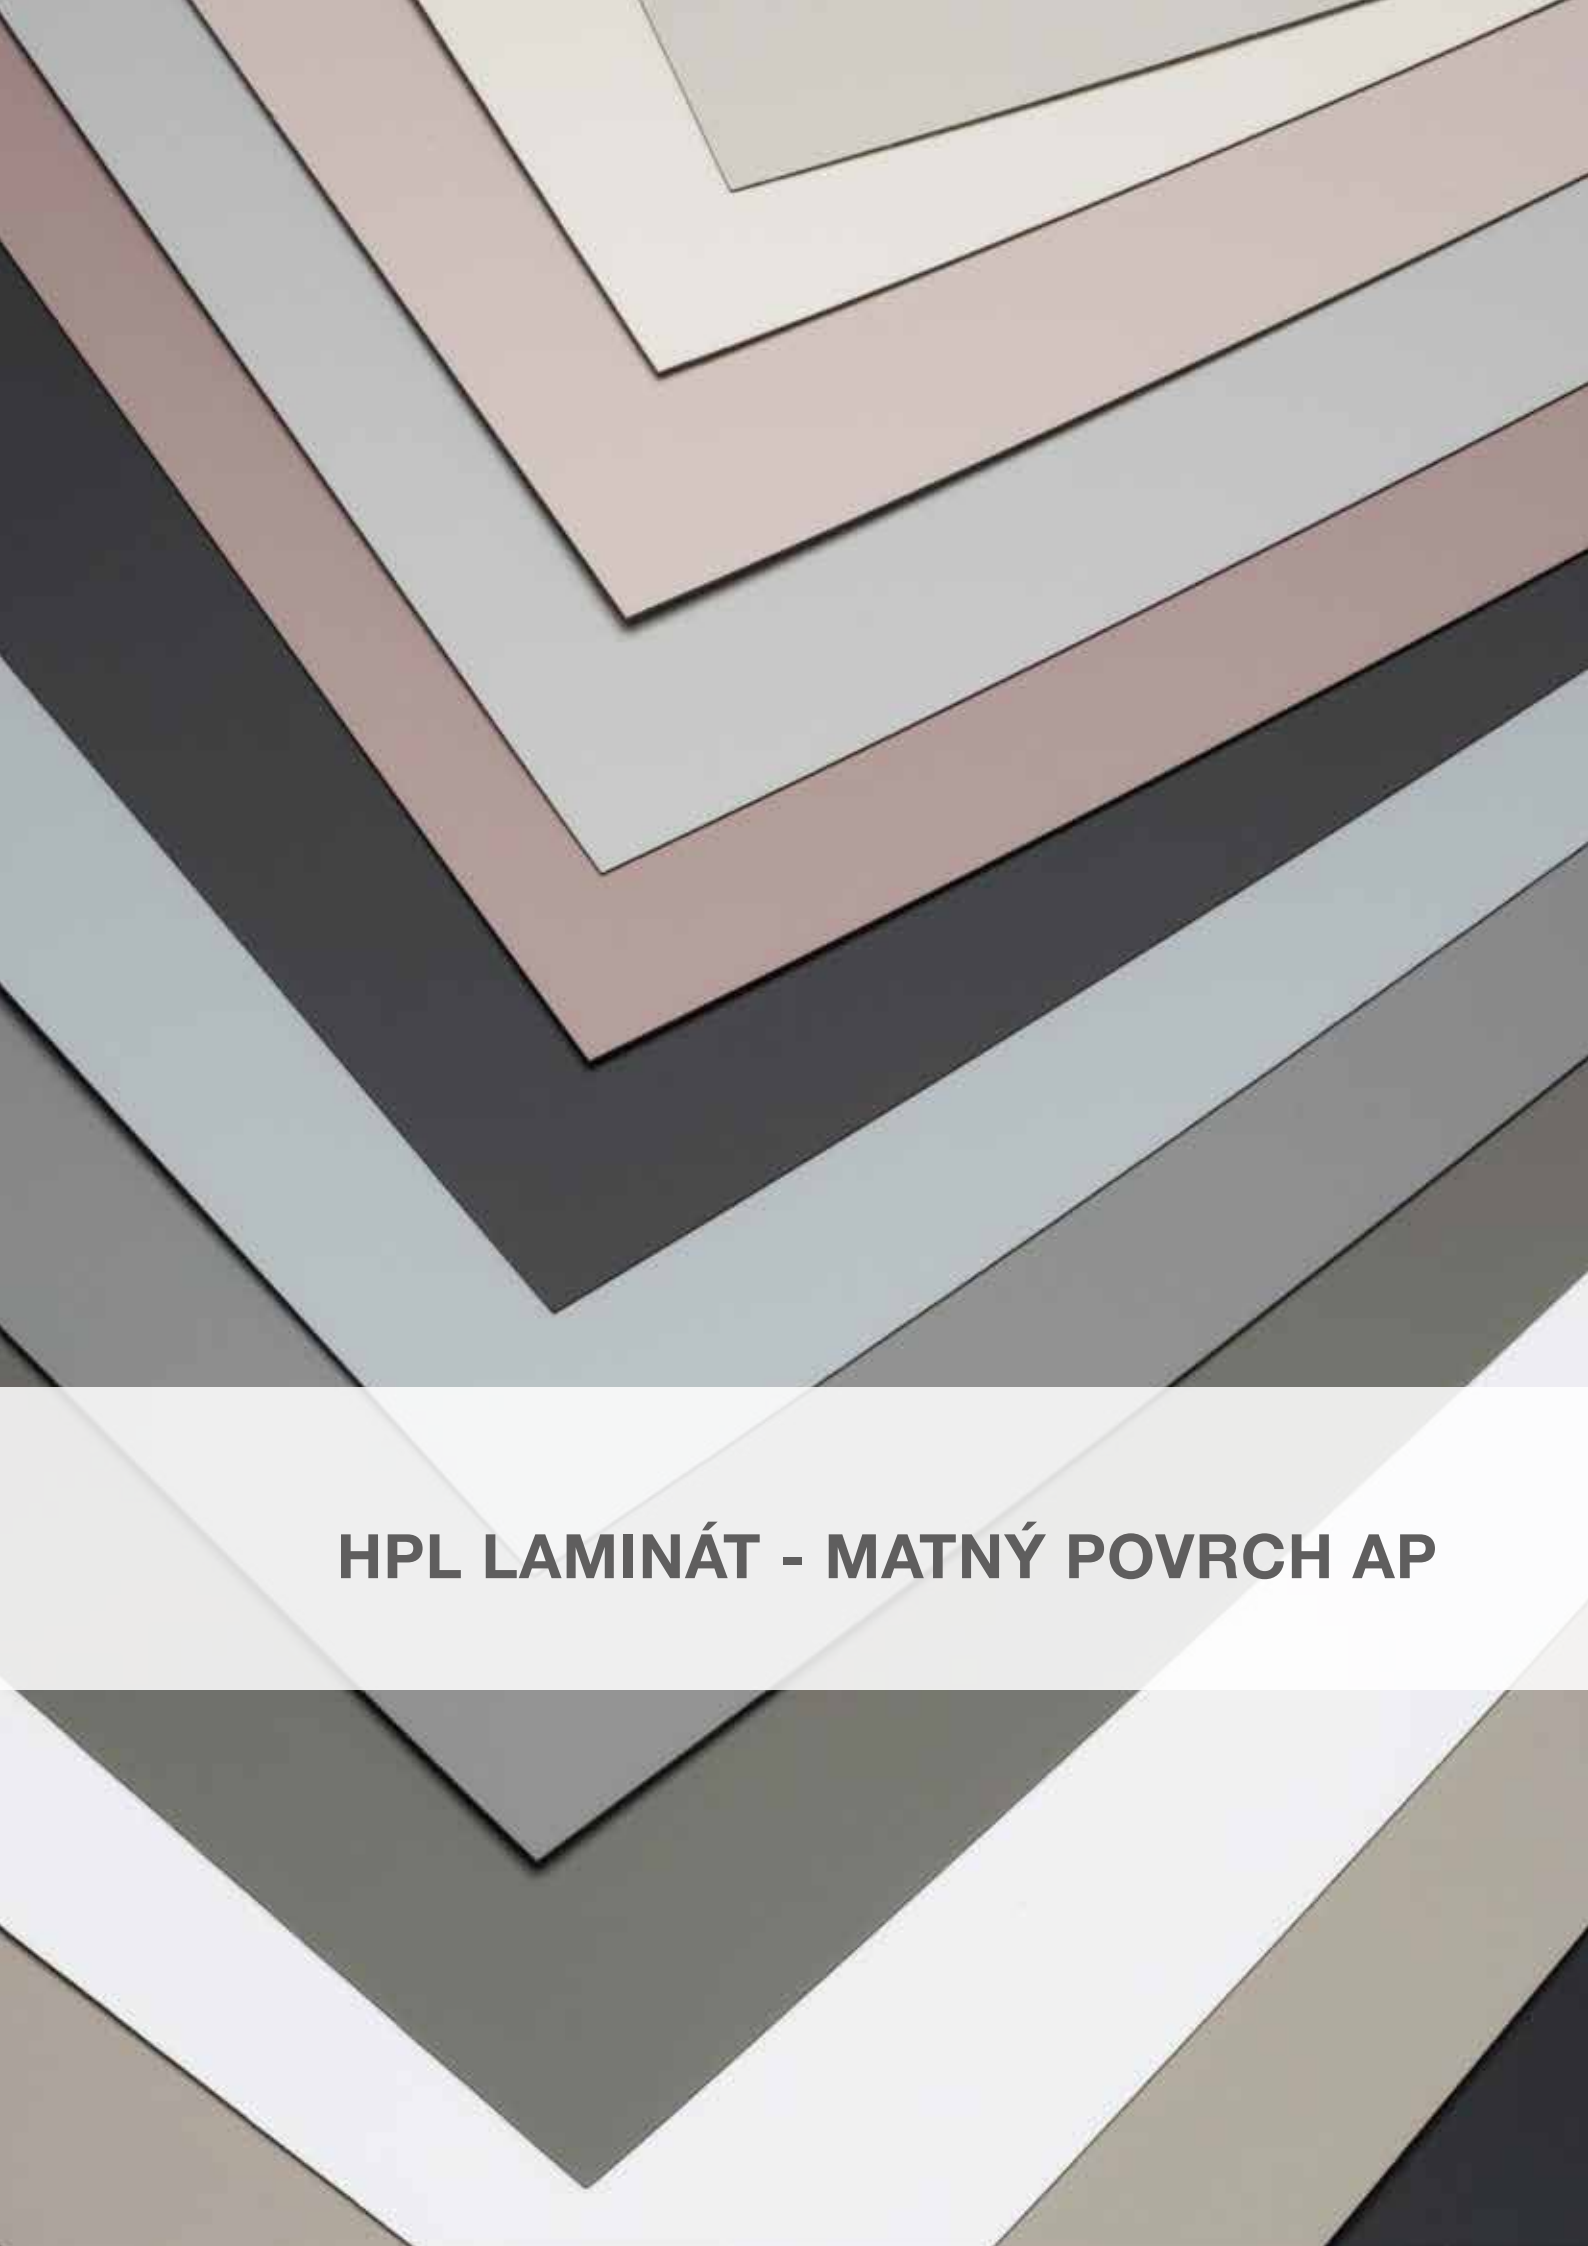

HPL LAMINÁT - MATNÝ POVRCH AP

HPL laminát - matný povrch AP

1 x 2 800 x 1 300 mm



- > MAX HPL sú vysokotlakové lamináty (High Pressure Laminate) zodpovedajúce norme EN 438-3. Vyrábajú sa v etážových lisochoch za použitia vysokého tlaku a pri vysokých teplotách. Svojou kvalitou a robustnosťou sú vhodné najmä pre veľmi namáhané, dekoratívne oblasti použitia (napr. stoly, kancelársky nábytok, interiérové vybavenie, dvere atď.). Vyniká svojou odolnosťou proti oteru, poškrabaniu, nárazu a vyšším teplotám.

> Matný povrch AP


Aptico - hlboký mat s anti-fingerprint povrchom (bez zanechania odtlačkov prstov). Povrch vhodný na vertikálne aj horizontálne aplikácie. Patentovaná technológia robí z tohto povrchu skutočnú senzáciu. Jednoduchý na údržbu, skvelý na spracovanie a vizuálne neodolateľný.

Číslo dekoru	Číslo artiklu (HPL laminát)	Označenie	Povrch	HPL laminát	ABS hrana	
				2 800 x 1 300 mm	1 x 23 mm	1 x 43 mm
				1 mm		
0018	23103/0018	Divaro	AP	✓	✓	✓
0075	23103/0075	Dark Grey	AP	✓	✓	✓
0077	23103/0077	Charcoal	AP	✓	✓	✓
0080	23103/0080	Black	AP	✓	✓	✓
0606	23103/0606	Arctic White	AP	✓	✓	✓
0693	23103/0693	Orchid	AP	✓	✓	✓
0733	23103/0733	Hygienic White	AP	✓	✓	✓
0746	23103/0746	Hygienic Grey	AP	✓	✓	✓
0753	23103/0753	Cool Grey Medium	AP	✓	✓	✓
0755	23103/0755	Warm Grey Dark	AP	✓	✓	✓
2206	23103/2206	Fango	AP	✓	✓	✓
2289	23103/2289	Tortora	AP	✓	✓	✓

✓ skladový program

Ostatné rozmery ABS hrán – na dopyt.

Vlastnosti	HPL laminát - matný povrch AP
Hrúbka	1 mm
Formát	2 800 x 1 300 mm
Povrch AP	Aptico - hlboký mat s anti-fingerprint povrchom (bez zanechania odtlačkov prstov).



HPL laminát - matný povrch AP

Popis produktu Aptico

- > MAX HPL vysokotlakové lamináty s povrchom Aptico je inovatívny produkt pre interiérový dizajn. Vďaka použitiu našej patentovanej technológie povrchu najnovšej generácie predstavuje kombináciu estetických riešení pre najnáročnejšie požiadavky. Povrch má unikátne vlastnosti, ako napríklad: nízku odrazivosť svetla vďaka extrémne matnému povrchu, príjemný na dotyk a odolnosť proti zanechávaniu odtlačkov prstov. Ďalšou priaznivou vlastnosťou je možnosť tepelnej opravy ľahko poškriabaného povrchu. Vďaka jedinečnému ochrannému účinku tejto technológie získava povrch vysokú odolnosť voči poškriabaniu a oteru, optimálne vlastnosti odpudzovania nečistôt a odolnosť voči chemikáliám.

Výhody

- > odolnosť proti zanechávaniu odtlačkov prstov
- > nízka odrazivosť svetla vďaka extrémne matnému povrchu
- > matná štruktúra s pocitom tepla pri dotyku
- > možnosť tepelných opráv ľahko poškriabaného povrchu
- > odolnosť voči poškriabaniu a oteru
- > odolnosť voči rozpúšťadlám a bežným domácim čistiacim prostriedkom
- > ľahká údržba a veľmi dobré spracovanie

Oblasti použitia


- > Vďaka mimoriadnym vlastnostiam je povrch Aptico vhodný pre horizontálne aj pre vertikálne aplikácie a je možné ich použiť rôznymi spôsobmi v oblasti interiérového dizajnu, ako v súkromných, tak aj verejných priestoroch: na kuchyne a kúpeľne, na pracovné plochy, výrobu nábytku, dvere a obloženie stien. Povrch Aptico je smerovo orientovaný. Pamätajte na túto vlastnosť pri spracovaní.

Vlastnosti povrchu zaisťujú maximálnu kvalitu materiálu a možno ho považovať ako alternatívu za iné materiály ako Solid Surfaces alebo sklo, pričom ponúka výhodu jednoduchého spracovania.

Všeobecné preventívne opatrenia

Pre najlepšie výsledky pri čistení povrchu Aptico je potrebné dodržiavať nasledujúce preventívne opatrenia:


- > Napriek jeho robustnosti a odolnosti nikdy neošetríte povrch Aptico výrobkami, ktoré obsahujú abrazíva. Špongie s abrazívnou stranou (zelené abrazívne vlákna) alebo pomôcky ako brúsny papier alebo drôtenky taktiež nie sú vhodné.
- > Nepoužívajte silne kyslé alebo alkalické výrobky, pretože môžu zmeniť povrchovú štruktúru.
- > Pokiaľ používate rozpúšťadlo, musí byť použitá handrička vždy čistá, aby sa na povrchu Aptico nevytvárali šmuhy.
- > V zásade vždy doporučujeme záverečné čistenie horúcou vodou.
- > Nikdy nepoužívajte leštidlá alebo výrobky obsahujúce vosk, pretože sa tak môžu stratiť vynikajúce vlastnosti povrchu Aptico.

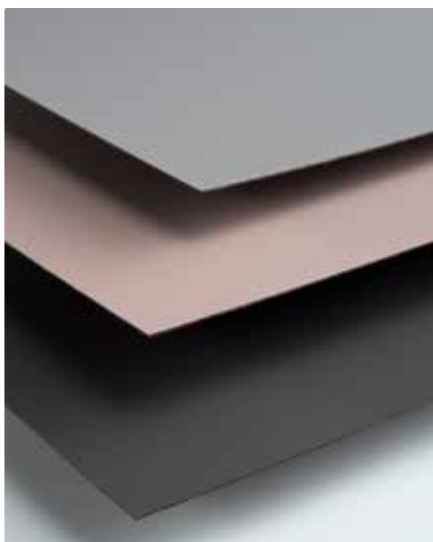


Vlastnosti

- > odolnosť voči zanechávaniu odtlačkov prstov (anti-fingerprint)
- > odolnosť voči poškriabaniu
- > odolnosť voči rozpúšťadlám
- > zdravotná nezávadnosť
- > jednoduché čistenie
- > hygienické
- > vhodné pre použitie v interiéri
- > dekoratívne
- > oteruvzdorné
- > odolné voči mrazu aj teplu
- > stále teplotné zaťaženie HPL -80 °C až +80 °C
- > jednoduché spracovanie
- > trvanlivé
- > odolné voči nárazom
- > odolné voči chemikáliám

Tepelná oprava ľahko poškrabaného povrchu

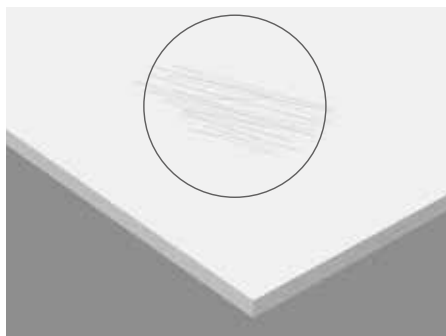

OBRÁZOK 1

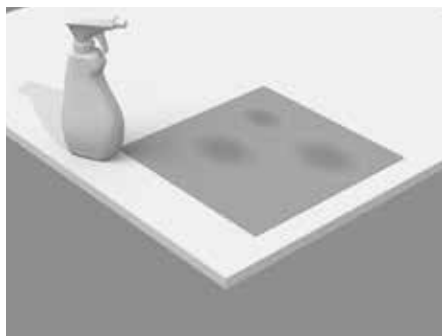

OBRÁZOK 2



OBRÁZOK 3



OBRÁZOK 4




OBRÁZOK 5

Oprava žehličkou

Jednou z inovatívnych vlastností povrchu Aptico je tepelná oprava ľahko poškrabaného povrchu, nie hrubého poškodenia (obrázok 1).

- > Navlhčíte výdatne papierovú utierku rozprašovačom s čistou vodou (obrázok 2).
- > Umiestnite papierovú utierku medzi žehličku a poškodené miesto. Zahrejte žehličku približne na 180 °C, a potom krúživými pohybmi prechádzajte cez poškodené miesto – zotrvať na jednom mieste max. 10 sekúnd (obrázok 3).
- > Po prevedení osušte povrch čistou a suchou utierkou (obrázok 4 a 5).

Upozornenie: Doporučujeme ľahko poškrabaný povrch opraviť do 48 hodín od výskytu poškodenia.

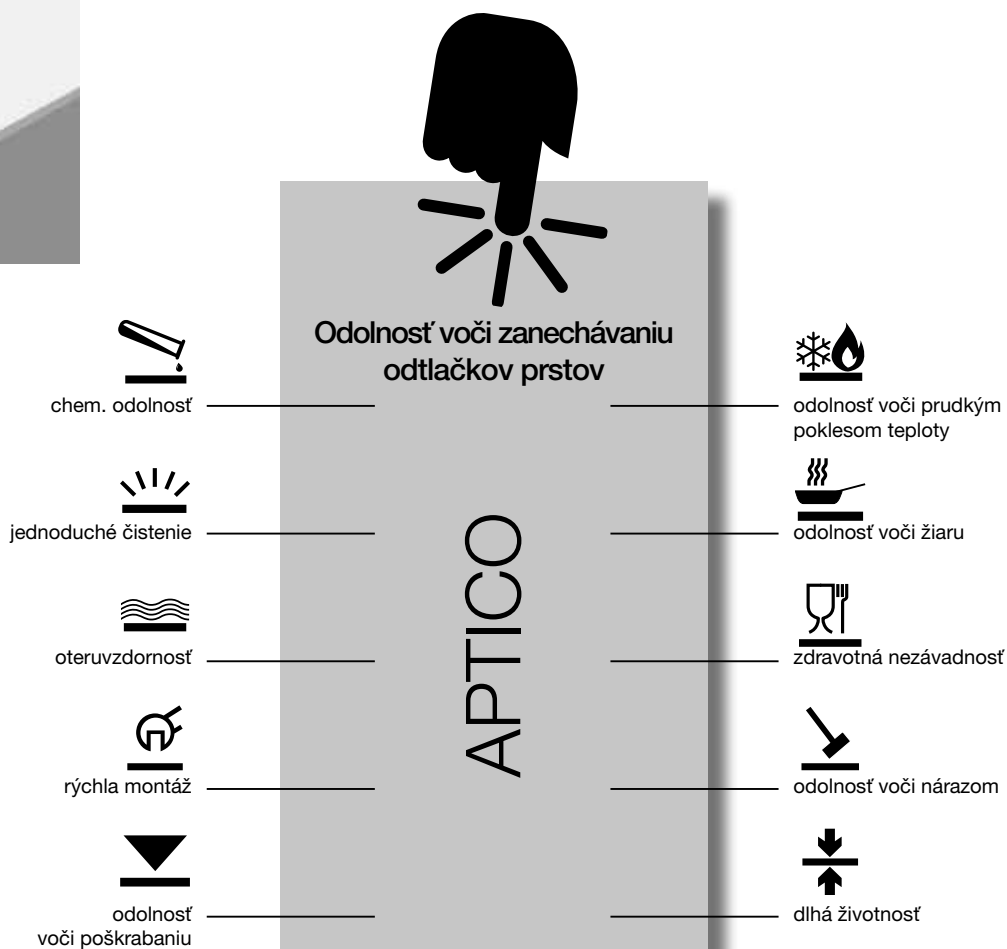



KOMPAKTNÉ PRACOVNÉ DOSKY

Keď len to najlepšie je dosť dobré.

NOVINKA

SX SAXUM

Kompaktné pracovné dosky

12 x 4 100 x 1 300 mm



> Kompaktné dosky sú vo všetkých smeroch a aplikáciách perfektným materiálom pre moderný interiérový dizajn.

Kompaktná doska MAX Interior je vysoko kvalitný veľkoformátový doskový materiál, vhodný pre rôzne oblasti použitia s vysokými nárokmi na mechanicko fyzikálne vlastnosti.

Ide o vysokotlakové lamináty (HPL dosky) vyrobené podľa normy EN 438-4.

Výroba kompaktných dosiek MAX Interior prebieha v laminačných lisochoch pod vysokým tlakom a za použitia vysokej teploty z pásu prírodných vlákien (asi 60% váhy) a syntetických živíc.

				Kompaktné pracovné dosky	
				4 100 x 1 300 mm	
Číslo dekoru	Číslo artiklu	Označenie	Povrch	12 mm	Jadro
0026	23685/0026	Prado Alu Grey	FH	✓	čierne
0027	23685/0027	Prado Agate Grey	FH	✓	čierne
0080	23788/0080	Black	SX/IP	✓	čierne
0085	23824/0085	White	FH	✓	biele
0085	23685/0085	White	FH	✓	čierne
0565	23685/0565	Polaris	FH	✓	čierne
0794	23685/0794	Patina Bronze	FH	✓	čierne
2206	23685/2206	Fango	FH	✓	čierne

✓ skladový program

Ostatné rozmery ABS hrán – na dopyt.

Vlastnosti	Kompaktné pracovné dosky
Hrúbka	12 mm
Formát	4 100 x 1 300 mm
Povrch FH	Fine Hammer Embossed - jemná perlička. Univerzálna štruktúra s mnohostrannými možnosťami použitia. Odolný a jednoduchý na údržbu.
Povrch SX	Saxum – hlboko štrukturovaný a matný povrch kopíruje najnovšie trendy v interiérovom dizajne. Vizuálny vzhľad prírodného kameňa je ešte umocnený špeciálnou selekciou vhodných dekorov. Špeciálna úprava povrchu anti-fingerprint (bez zanechania otlakov prstov) zaisťuje neustále bezchybný vzhľad.
Povrch IP	Interior Plus - povrch so zvýšenou odolnosťou voči agresívnym čistidlám a chemikáliám. Ľahko čistiteľný, uzavretý a odolný.



FH JEMNÁ PERLIČKA

KOMPAKTNÉ PRACOVNÉ DOSKY | VZHĽAD DOSIEK vo výreze 1 400 x 1 000 mm




0026 FH PRADO ALU GREY



0027 FH PRADO AGATE GREY



0080 SX/IP BLACK




0085 FH WHITE



0565 FH POLARIS



0794 FH PATINA BRONZE



2206 FH FANGO

Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať skutočnosti v plnom rozsahu. Obrázky slúžia iba ako ukážka vzhľadu dekoru.

Spracovanie kompaktných dosiek

Charakteristika materiálu a jeho dilatácie:


Dosky MAX Compact reagujú nielen na teplotu, ale predovšetkým na vlhkosť, vždy podľa klimatických podmienok vlastného skladovania alebo miesta montáže. Ak oba tieto faktory pôsobia iba na jednu stranu dosky, môže v závislosti na dobe pôsobenia dôjsť k väčším či menším odchýlkam rovinnosti dosky. Rešpektujte prosím pokyny ohľadne zadného odvetrávania, skladovania a zakrytia v prípade skladovania na paletách. Pri strate vlhkosti sa doska MAX Compact zmršťuje. Pri absorbovaní vlhkosti sa doska MAX Compact rozťahuje. Pri spracovaní a montáži týchto dosiek zohľadnite ich prípadnú zmenu rozmerov. Zmena rozmerov je u dosiek MAX Compact v zásade v pozdĺžnom smere polovičná než na šírku. Nosné kovové konštrukcie menia pri teplotných rozdieloch svoj rozmer. Rozmery dosiek MAX Compact sa však menia aj pod vplyvom meniacej sa relatívnej vlhkosti vzduchu. Tieto zmeny rozmerov nosných konštrukcií a obkladových materiálov môžu pôsobiť proti sebe. Preto je dôležité zaistiť dostatočný priestor pre dilatačnú vôľu.

Ako všeobecné pravidlo pre potrebnú dilatačnú vôľu platí:

dĺžka dosky = **a**

šírka dosky = **b**

$$\frac{\mathbf{a} \text{ alebo } \mathbf{b} \text{ (v mm)}}{500} = \text{dilatačná vôľa}$$

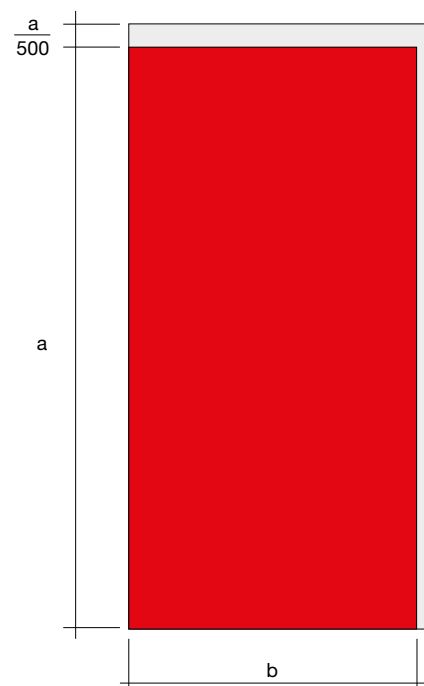


Zásady:

- > Z klimatických dôvodov skladujte kompaktnú dosku v miestnosti, kde bude inštalovaná – minimálne po dobu 24 hodín. Dbajte na predpisy pre skladovanie kompaktných dosiek.
- > Doporučená izbová teplota pre montáž a skladovanie 15° – 25°C.
- > Pracovné dosky sú stabilné pri vzdušnej vlhkosti do 55%. Nemontujte pracovné dosky pri vyššej vzdušnej vlhkosti. Montáž by mala prebiehať za relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 – 55%.
- > Voľný presah dosky by nemal byť väčší než 150 mm. Pokiaľ je presah väčší, je potreba pridať dodatočné podpory.
- > Pokiaľ bude pod pracovnú dosku umiestená umývačka riadov (to platí tiež pre pračky, sušičky, ohrievače vody atď.), na spodnú stranu pracovnej dosky je treba aplikovať hliníkovú fóliu. Je to z toho dôvodu, že mnoho spotrebičov sa pri práci veľmi zahrieva a vydáva paru, ktorá môže byť škodlivá a vysušovať pracovnú dosku.
- > Minimálna vzdialenosť od výrezu na drez ku kratšej hrane pracovnej dosky alebo k inému výrezu by mala byť 150 mm.
- > Pri otvoroch v pracovnej doske je potrebný vnútorný rádius minimálne 5 mm.
- > Pri stenách ponechajte minimálne 5 mm pre pohyb pracovnej dosky. To isté platí pre vstavané spotrebiče (varná doska, drez). Otvor v pracovnej doske musí byť dostatočne veľký, aby umožnil dilatáciu kompaktnej dosky.
- > Pracovná doska musí byť zospodu odvetrávaná. Inštalácia je možná aj na plnú podkladovú dosku. Pokiaľ má skrinka pevnú hornú stenu, mali by byť do nej vyrezané vetracie otvory, ktoré by umožňovali cirkuláciu vzduchu na spodnej strane pracovnej dosky. Prípadne je možné pracovnú dosku namontovať na dištančné lišty, ktoré uľahčia odvetrávanie. Tieto lišty by mali byť aspoň 5 mm vysoké. Nezabúdajte na rozťažnosť dosky a pri mechanickom kotvení dodržujte zásady pevných a pohyblivých bodov. V prípade lepenia použite trvalo pružné lepidlo, ktoré umožní dilatáciu pracovnej dosky. Dosky sa nelepia celoplošne, ale na dištančné lišty, prípadne s pomocou dištančnej obojstrannej lepiacej pásky tak, aby medzera na prevetrávanie bola aspoň 5 mm.
- > Rohové spoje u pracovných dosiek je možné vyriešiť svorkami a spojovacími lamelami. Lepidlo na rohové napojenie aplikujte po celej dĺžke spoja. Dôkladne utiahnite svorky až do maximálneho utiahnutia a pracovnú dosku pri uťahovaní vyrovnávajte jemným poklepávaním gumovou palicou/kladivom. Pokiaľ nie je možné použiť svorky, tak je možné použiť prísavky s ráčňou k zosadeniu dosiek k sebe a ich zaisteniu po dobu než vytvrdne lepidlo.
- > Úprava hrán kompaktných dosiek je možná na CNC strojoch, prípadne použitím ručných nástrojov (fréza). Pre vylúpené hrany môžete použiť jemné pilníky, hobľovacie pilníky, brúsny papier (zrornosť 100-150) alebo začisťovacie pilníky.
- > U kompaktných dosiek s čiernym jadrom doporučujeme pre optimálny vzhľad hrany po ich finálnom začistení aplikovať ľanový olej.
- > U kompaktných dosiek s bielym jadrom doporučujeme ochrániť a uzavrieť exponované hrany pomocou laku (napr. ADLER Legnopur G30 26213).
- > V prípade otvorov vŕtaných paralelne k rovine dosky – musí byť zostávajúca hrúbka materiálu min. 3 mm.
- > Pre vŕtanie do dosiek Compact Interior sú najvhodnejšie vŕtáky do plastu. To znamená špirálové vŕtáky s vrcholovým uhlom $\leq 90^\circ$. Majú veľké stúpanie s dostatočným priestorom na odvádzanie triesok. Vďaka strmému vrcholu sú tieto vŕtáky veľmi vhodné aj pre vŕtanie priechodných otvorov. Zanechávajú po sebe čistý rez aj na spodnej strane materiálu. Pri vŕtaní priechodných otvorov doporučujeme použiť podkladovú dosku (DTD, MDF).

Možnosti zabudovania umývadiel/drezov do dosiek MAX Compact:


> Jednoduché riešenie:

zarezanie/naskrutkovanie „vstavaného umývadla“

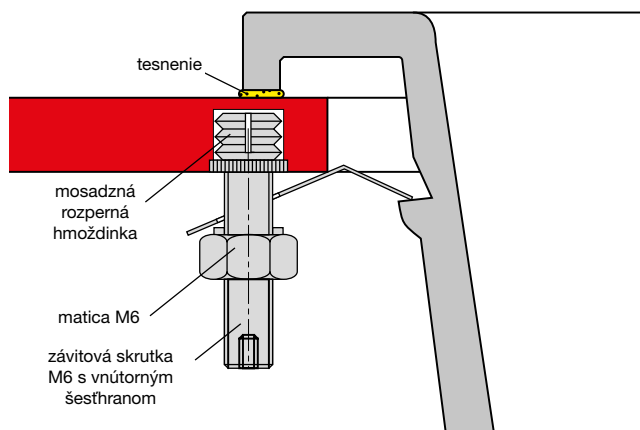


> Racionálne riešenie:

vyfrézovanie kompaktnej dosky a naskrutkovanie vstavaného umývadla/drezu.

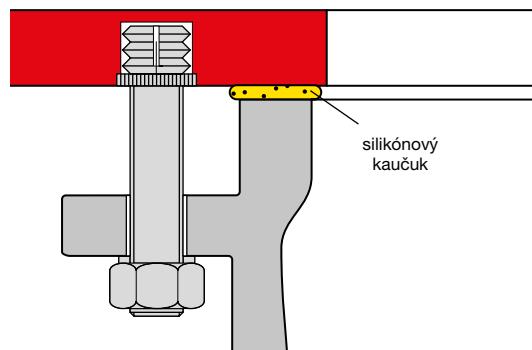


> Elegantné riešenie:

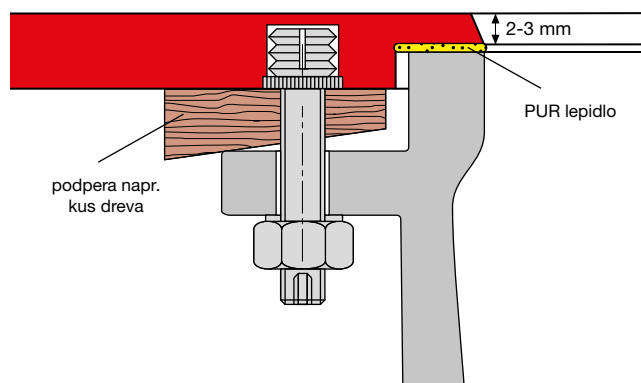

Upevnenie:





- > Upevnenie dosiek Compact Interior je možné realizovať rôznymi spôsobmi, musí sa však na základe charakteristiky materiálu vždy dbať na montáž bez vzpriechenia. Upevnenie je možné vykonať mechanicky prostredníctvom skrutiek. Skrutky je možné naskrutkovať buď priamo do dosky alebo cez objímky s vonkajšími a vnútornými závitmi (napr. matice Rampa). Otvor v doske sa preto musí predvŕtať o jednu otáčku závitú menší. Upevnenie dosiek prostredníctvom skrutiek sa vykonáva zo spodnej strany. Vhodné sú skrutky s metrickým závitom a plochou hlavou. Nepoužívajte skrutky so zápustnou hlavou. V prípade potreby použite podložky. Kompaktné dosky je tiež možné k spodnej konštrukcii prilepiť tak, aby bola zaistená dilatácia dosky. Na základe charakteristiky kompaktného materiálu je nutné body upevnenia spraviť ako pohyblivé body. Pohyblivý bod: priemer otvoru v spodnej konštrukcii sa musí vyvŕtať väčší, než je priemer upevňovacieho prostriedku, vždy podľa potrebnej dilatácie dosky. Hlava skrutky by mala vyvŕtaný otvor vždy zakryť. Upevňovací prostriedok sa umiestňuje tak, aby sa doska mohla pohybovať. Skrutky nesmú byť utiahnuté príliš pevne. Stred otvoru v spodnej konštrukcii sa musí zhodovať so stredom otvoru v doske MAX Compact. Vŕtajte so strediacou objímkou! Upevňovacie prostriedky by sa mali upevňovať od stredu dosky.

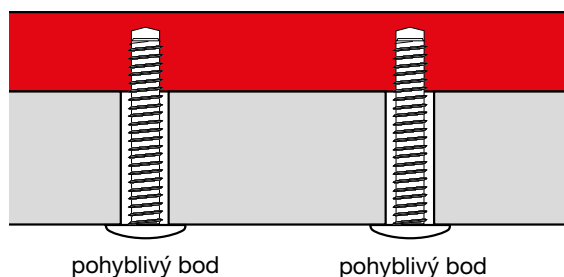

Vzdialenosť upevnenia

MAX COMPACT INTERIOR		
Hrúbka (mm)	Vzdialenosť upevnenia (mm)	Presah (mm)
12	400	250

Príklady použitia dosky Max Compact Interior 12 mm:

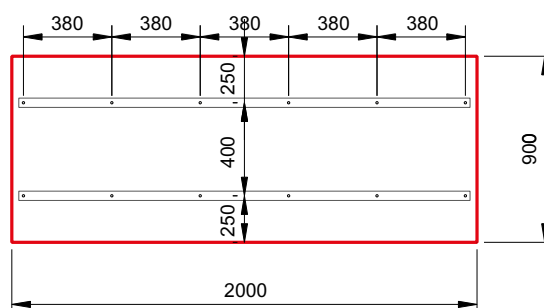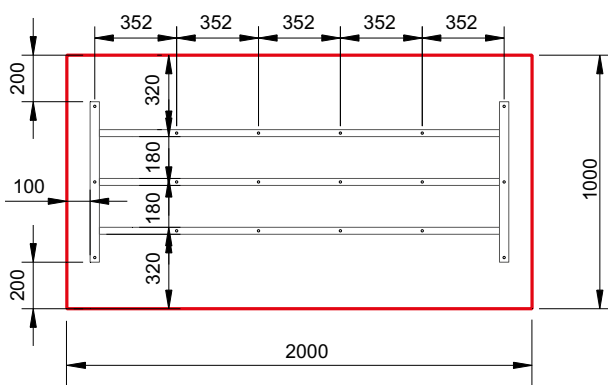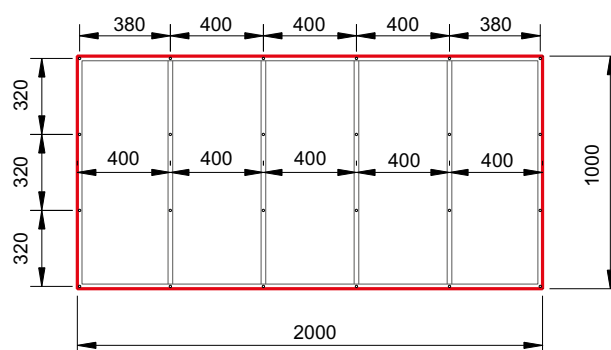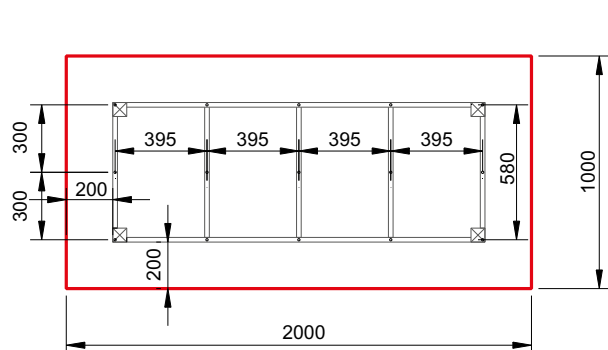

DTD surová

- > surové drevotrieskové dosky so silnou vrchnou a spodnou vrstvou jemných triesok zaručujúce vysokú kvalitu rezu
- > štandardná interiérová kvalita /P2/, na objednávku dosky so zvýšenou odolnosťou voči vlhkosti /P5/ alebo dosky so zvýšenou požiarou odolnosťou /B1/

DTD laminovaná STAR FAVORIT - UNI farby, DREVO dekory, FANTAZIE

- > surové drevotrieskové dosky laminované impregnovaným dekoratívnym papierom určené pre použitie v interiéri
- > vynikajúca kvalita dosky s odolným povrchom a vysokou krycou schopnosťou dekoratívneho papiera, vyrábaná za použitia surovej drevotriesky zaručujúce vysokú kvalitu rezu bez oštiepaných hrán
- > viac ako 160 dekorov zodpovedajúce súčasným trendom a požiadavkám
- > 7 typov originálnych povrchov dosiek podľa Vášho želania
- > lamino dodávané v štandardnej interiérovej kvalite, na objednávku so zvýšenou odolnosťou voči vlhkosti, prípadne so zvýšenou požiarou odolnosťou, alebo ako laminované MDF dosky
- > dekoratívna zhoda = dodávka lamino dosiek, umakart / laminátov / a kompaktných dosiek v jednom dekore
- > skladová kolekcia JAF HOLZ - ihneď dostupná na všetkých filiálkach v ČR a SR

DTD laminovaná STAR FAVORIT Superfront - viacvrstvová laminácia

- > lamino dosky s viacvrstvovou lamináciou s hrúbkou 0,5 mm alebo 0,8 mm
- > kvalitnejší povrch pre vysoké zaťaženie, ktorý je odolnejší proti mechanickému poškodeniu
- > hnedé alebo biele jadro
- > použitie ako stolové dosky, obklady stien, alternatíva všade tam, kde sa používajú lamináty /umakarty/
- > dekoratívna zhoda - dodávka lamino dosiek, umakart / laminátov / a kompaktných dosiek v jednom dekore

ABS hrany

- > ABS hrany ku všetkým dekorom DTD laminovanej skladovej kolekcie JAF HOLZ

Lamináty - umakarty

- > kvalita HPL - vysoko odolný materiál prekonávajúci svojimi vlastnosťami CPL lamináty
- > hrúbky - 0,8 a 1 mm pre vyššiu odolnosť voči prerazeniu a opotrebovaniu
- > formáty - 2 140 x 1 060 mm, 2 800 x 1 300 mm, 4 100 x 1 300 mm

Lamináty - umakarty s povrchom AP

- > povrch APTICO - hlboký mat s anti-fingerprint povrchom (bez zanechania odtlačkov prstov), vyrábaný za použitia patentovanej technológie
- > povrch vhodný na vertikálne aj horizontálne aplikácie
- > jednoduchý na údržbu, skvelý na spracovanie a vizuálne neodolateľný

Kompaktné dosky /HPL lamináty/ - interiérové použitie

- > Kompaktné dosky sú vysoko kvalitný veľkoformátový doskový materiál, vhodný pre všetky oblasti použitia s vysokými nárokmi na mechanicko fyzikálne vlastnosti. Jedná sa o vysokotlakové lamináty. (HPL dosky) vyrábané podľa normy EN 438-4, v prípade požiadavky dodávané aj v kvalite so zvýšenou požiarou odolnosťou.
- > Podľa typu sa kompaktné dosky používajú predovšetkým ako kuchynské pracovné dosky a zásteny, umývadlové dosky, stolové dosky, WC a sprchové kabíny, šatňové skrine pre bazény alebo aqua parky, obloženie stien bazénov, letiskových hál, laboratórií, operačných sál, výplne zábradlia a pod.
- > MAX Interior - kompaktné dosky určené pre široké použitie
- > MAX Interior biele jadro - kompaktné dosky vhodné predovšetkým pre dizajnové použitie v interiéri
- > MAX Interior Plus - kompaktné dosky určené pre priestory so zvýšenou požiadavkou na čistotu a hygienu
- > MAX Resistance² - špeciálne kompaktné dosky s povrchom odolným voči rôznym koncentráciám kyselín a lúhov
- > MAX Individual dekor - kompaktné dosky s originálnym dekorom umožňujúcim individuálnu realizáciu Vašej fantázie
- > Skladový program KOMPAKT EXPRES **KOMPAKTEXPRES**
SKLADOVÝ PROGRAM

Príďte si vybrať materiály FunderMax na naše JAF vzorkovne!

7x v ČR a 4x v SR





Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať skutočnosti v plnom rozsahu.

D R E V O J E N Á Š S V E T

JAF HOLZ spol. s r.o.

VÝŠKOV 682 01, Pustiměřská 717/9 GPS: 49.295266, 17.006198
T: +420 517 325 811, F: +420 517 325 852, E: vyskov@jafholz.cz

BRANDÝS n/L. 250 01, Průmyslová 1893 GPS: 50.176212, 14.664011
T: +420 326 901 000, F: +420 326 901 009, E: brandys@jafholz.cz

VLAŠIM 258 01, Domašín 275 GPS: 49.713640, 14.867136
T: +420 317 842 486, F: +420 317 846 517, E: domasin@jafholz.cz

ROKYCANY - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123 GPS: 49.732615, 13.605577
T: +420 371 722 251, F: +420 371 722 577, E: rokycany@jafholz.cz

ČESKÁ TŘEBOVÁ 560 02, Semanínská 2097 GPS: 49.884276, 16.447580
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

OSTRAVA - Krásné Pole 725 26, Družební 702 GPS: 49.856485, 18.125846
T: +420 596 940 880, F: +420 596 940 889, E: ostrava@jafholz.cz

VODNANY 389 01, Čičenická 1282 GPS: 49.148279, 14.193026
T: +420 383 355 511, F: +420 383 355 555, E: vodnany@jafholz.cz

JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.

ŠPAČINCE 919 51, Hospodárska 448 GPS: 48.435301, 17.613860
T: +421 33 592 51 11, F: +421 33 557 34 19, E: trnava@jafholz.sk

ŽILINA 010 01, Kamenná 1 GPS: 49.204248, 18.731900
T: +421 41 707 02 33, F: +421 41 707 02 11, E: zilina@jafholz.sk

LIČARTOVCE 082 03, Ličartovce 300 GPS: 48.871439, 21.251927
T: +421 51 746 46 11, F: +421 51 746 46 66, E: licartovce@jafholz.sk

SLIAČ 962 31, Sielnica 1100 GPS: 48.627587, 19.121214
T: +421 45 683 05 12, E: sielnica@jafholz.sk

www.jafholz.cz
www.jafholz.sk

