

Kompaktné dosky - vonkajšie použitie

FunderMax



Pre architektov, projektantov, investorov, developerov, bytové družstvá

- > vysoko kvalitný veľkoformátový materiál vyrábaný podľa EN 438
- > určený pre rôzne vonkajšie použitie
- > vhodný pre novostavby a rekonštrukcie
- > široká farebná škála dekorov
- > rôzne typy povrchov
- > vysoká UV stabilita a svetlostálosť
- > odolnosť voči poveternostným vplyvom
- > odolnosť voči oteru, úderu, mrazu, teplu
- > vysoká mechanická odolnosť
- > bez nutnosti impregnácie hrán
- > jednoduché opracovanie
- > minimálne nároky na údržbu - bez potreby pravidelnej údržby
- > 50-ročná životnosť
- > bez obsahu nebezpečných ťažkých kovov
- > nepoškodzujú životné prostredie

Pre fasádne firmy, stavebné firmy, revitalizačné firmy, zámočníkov, montážne firmy

- > od hrúbky 6 mm
- > použiteľné pre fasády a balkóny
- > dodávka základných formátov, naformátovaných dielcov
- > CNC frézovanie, opracovanie hrán a neštandardné tvary
- > dodávky od 1 ks
- > dodávky spojovacieho materiálu a montážnych prípravkov
- > skladový program pre rýchle dodávky v najčastejšie používaných dekoroch

KOMPAKTEXPRES
SKLADOVÝ PROGRAM

Fasády, balkóny, atiky, strechy, ploty, brány, detské ihriská, street parky

Odvetrávané fasády

- > dlhodobá odolnosť voči poveternostným vplyvom
- > spoľahlivá tepelná ochrana a zaistenie príjemnej klímy v budove
- > odvetrávaná medzera zaisťuje optimálny vlhkosťný režim obvodovej steny a predlžuje životnosť fasádneho plášťa
- > vyrovnanie nerovnosti pôvodnej steny
- > minimálne nároky na údržbu
- > viditeľné alebo skryté uchytenie dosiek
- > montáž nezávislá na počasí

Balkóny

- > balkónové výplne a podlahová balkónová doska
- > obojstranný dekor alebo dekor/biela
- > mechanické kotvenie balkónových výplní skrutkami alebo nitmi
- > jednoduchá montáž
- > montážne prostriedky pre bezchybnú montáž
- > odolnosť voči oteru a prierazu
- > bez nutnosti impregnácie hrán
- > možnosť perforácie
- > bezpečnosť - navrhované riešenia spĺňajú požiadavky normy

Montážne návody, certifikáty, skúšky, prehlásenia, záruky

Odvetrávané fasády

- > podkladová kovová alebo drevená podkonštrukcia
- > viditeľné alebo skryté uchytenie
- > riešenia detailov
- > mechanicko fyzikálne údaje pre riešenia atypických návrhov
- > systémy Modulo a Scaleo pre jednoduchú montáž
- > montážne návody a technické informácie od výrobcu
- > montáž nezávislá na počasí

Balkóny

- > nitované alebo skrutkované uchytenie výplní
- > rôzne tvary, veľkosť, spôsoby uchytenia
- > balkónové deliace priečky
- > podlahové nosné dosky s protišmykovým povrchom
- > spojovací materiál vrátane montážnych prípravkov
- > riešenia v súlade s normami
- > montážne návody a technické informácie výrobcu
- > možnosť perforácie
- > bezpečnosť

Certifikáty, skúšky, záruky

- > prehlásenie o vlastnostiach
- > skúška reakcie na oheň
- > skúška priereznosti
- > štandardná záruka a predĺžená záruka 10 rokov



Kompaktná doska FunderMax 0080 NT Black

Kompaktné dosky - HPL lamináty


FunderMax



Max Exterior - maximálna kvalita do exteriéru

HPL dosky sú vysokotlakové lamináty vyrobené podľa normy EN 438-6, typ EDF s extrémnou odolnosťou voči atmosférickým vplyvom. Odolnosť a svetlostálosť povrchu je zaistená akryl-polyuretánovou živcou. Je to vysokokvalitný veľkoformátový doskový materiál určený hlavne na komplexnú realizáciu fasádnych a balkónových systémov.

Kolekcia 115 dekórov	Povrch
COLOUR black & white	NT, NG
COLOUR red, blue, yellow, green, pastel, brown	NT, NG
COLOUR neon	NT, NG
NATURE impressive, pure, iconic, essential	NT, NG
MATERIAL energetic, plain, solid, urban	NT, NG, NY
METALLIC	NT, NG
INDIVIDUAL DEKOR	NT, NG
AUTHENTIC	NT

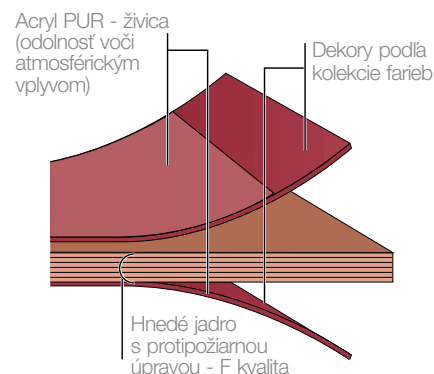

Povrchy

Maximálna stálofarebnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom, vynikajúca čistiteľnosť.

Výsledky realizovaných skúšok výrazne prekračujú požiadavky normy kladené na kompaktné dosky používané vo vonkajšom prostredí. Voči poveternostným vplyvom podľa EN ISO 4892-2, 3 000 hod., hodnotenie na stupnici 1 až 5, požiadavka normy = stupeň ≥ 3
Max Exterior = stupeň 4-5.

Voči UV žiareniu (svetlostálosť) podľa EN ISO 4892-3, 1 500 hod., hodnotenie na stupnici 1 až 5, požiadavka normy = stupeň ≥ 3
Max Exterior = stupeň 4-5.

NT – štandardný povrch

NG – lesklý povrch

NH – protišmykový povrch

SKY – hrubý, drsný povrch

Max Universal - cenovo zaujímavé riešenie

Jedná sa o vysokotlakové lamináty HPL vyrobené podľa normy EN 438, typ EGF s odolnosťou voči atmosférickým vplyvom. Použiteľné v exteriéri (fasády, balkóny, atiky), v interiéri (obklady stien, výplne zábradlí).


Kolekcia 7 dekórov	Povrch
UNI dekory	FH

Povrchy

Stálofarebnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom splňuje požiadavky normy pre vonkajšie použitie.

Voči UV žiareniu (svetlostálosť) podľa EN ISO 4892-3, 1 500 hod., hodnotenie na stupnici 1 až 5, požiadavka normy = stupeň ≥ 3
Max Universal = stupeň 3.

FH - štandardný povrch

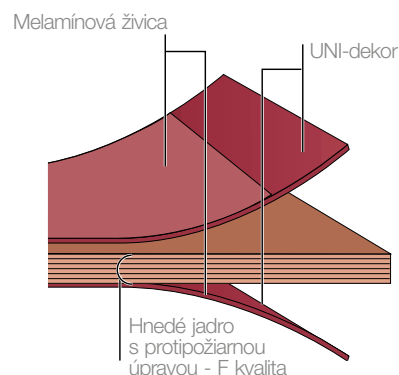

Kompaktné dosky - HPL lamináty

FunderMax



Max Exterior a Max Universal - spoločné vlastnosti

- > klasifikácia podľa reakcie na oheň B-s2, d0
- > index šírenia plameňa po povrchu $i_s = 0$ mm/min
- > hnedé jadro
- > hustota 1 450 kg/m³

Formáty

GR - 2 800 x 1 300 mm

JU - 4 100 x 1 300 mm

SP - 2 800 x 1 854 mm

XL - 4 100 x 1 854 mm

Pri požiadavke na presné prírezy je nutné formátovanie.

Každý rez znižuje výrobný formát o cca 10 mm.

Hrúbka

jednostranný dekor - 2, 3, 4 mm

obostranný dekor - 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 mm

Služby

Formátovanie - možnosť dodávky naformátovaných dosiek podľa presne zadaných rozmerov (pravouhlé rezy).

CNC opracovanie - výroba atypických dielcov.

Dodací termín: štandardne 4-5 týždňov, aktuálny dodací termín na dopyt.

Technické informácie potrebné pre spracovanie a montáž nájdete na stránkach výrobcu www.fundermax.at,

pripadne si ich vyžiadajte na nižšie uvedených kontaktoch.

Infolinka: 0910 908 004, tomas.lebeda@jafholz.sk



Kompaktné dosky

JAF Skladový program

KOMPAKTEXPRES
SKLADOVÝ PROGRAM

Max Exterior


Art. číslo	Označenie	Jadro	Hrúbka (mm)	Formáty (mm)
23830/0085	0085 NT White	hnede	6	4 100 x 1 854
23901/0794	0794 NT Patina Bronze	hnede	6	4 100 x 1 854
23830/0074	0074 NT Pastel Grey	hnede	6	4 100 x 1 854
23830/0077	0077 NT Charcoal	hnede	6	4 100 x 1 854



0085 NT



0794 NT



0074 NT



0077 NT

Max Interior

Art. číslo	Označenie	Jadro	Typ	Hrúbka (mm)	Formáty (mm)
23777/0026	0026 FH Prado Alu Grey	čierne	Max Interior	12	4 100 x 1 300 4 100 x 647
23777/0027	0027 FH Prado Agate Grey	čierne	Max Interior	12	4 100 x 1 300 4 100 x 647
23788/0080	0080 SX/IP Black	čierne	Max Interior Plus	12	4 100 x 1 300 4 100 x 647
23777/0085	0085 FH White	čierne	Max Interior	12	4 100 x 1 300 4 100 x 647
23785/0085	0085 FH White	biele	Max Interior	12	4 100 x 1 300 4 100 x 647
23786/0426	0426 IP Loft	čierne	Max Interior Plus	12	4 100 x 1 300 4 100 x 647
23792/0428	0428 NN/NW Cave	čierne	Max Exterior	12	4 100 x 1 300 4 100 x 647
23777/0565	0565 FH Polaris	čierne	Max Interior	12	4 100 x 1 300 4 100 x 647
23786/0793	0793 IP Patina Tin	čierne	Max Interior Plus	12	4 100 x 1 300 4 100 x 647
23777/0794	0794 FH Patina Bronze	čierne	Max Interior	12	4 100 x 1 300 4 100 x 647



0026 FH



0027 FH



0080 SX/IP




0085 FH



0426 IP



0428 NN/NW



0565 FH



0793 IP



0794 FH

> Spojovací materiál a montážne prípravky skladom alebo na objednávku.



Kompaktné dosky

Príslušenstvo



Nity nerez/hliníkový trň, lakovaná hlavička 14 mm

5x14, spájaná hrúbka 5,5 - 9,0 mm, 250 ks v balení
5x16, spájaná hrúbka 7,0 - 10,5 mm, 250 ks v balení
5x18, spájaná hrúbka 9,0 - 12,5 mm, 250 ks v balení

Nity celonerezové, lakovaná hlavička 15 mm

5x13, spájaná hrúbka 6,0 - 8,5 mm, 100 ks v balení
5x16, spájaná hrúbka 9,0 - 11,0 mm, 100 ks v balení
5x18, spájaná hrúbka 11,0 - 13,00 mm, 100 ks v balení

Balkónové skrutky nerezové, lakovaná hlavička 16 mm

M5x45, spájaná hrúbka 32 - 36 mm, 100 ks v balení
M5x50, spájaná hrúbka 37 - 41 mm, 100 ks v balení
M5x55, spájaná hrúbka 42 - 46 mm, 100 ks v balení
M5x60, spájaná hrúbka 47 - 51 mm, 100 ks v balení
- iné rozmery na objednávku

Art. číslo	Označenie	Balenie
79805/0101	Lepidlo Dinitrol PUR F500 LP FW	600 ml
79805/0201	Čistič Dinitrol PUR 520	1 000 ml
79805/0202	Multiprimer Dinitrol 550	250 ml
79805/0301	Páska čierna, 12 x 3 mm, dĺžka 20 metrov	



79805/0101



79805/0201



79805/0202



79805/0301

