

WPC TERASOVÉ DESKY

GARDIN NATUR

SYSTÉM WPC GARDIN NATUR

Kompozitní terasová prkna WPC GARDIN NATUR se vyrábí moderními technologiemi z HDPE (druh polyethylenu s vysokou pevností), dobře zpracovaných dřevních vláken, modifikátorů, barviv a aditiv. Prkna jsou odolná vůči povětrnostním vlivům a současně se snadno udržují. Záruka poskytovaná na prkna a ostatní systémové komponenty se vztahuje na výrobní vady a dále na hnilobu, rozklad, biologickou korozi, napadení hmyzem, houbami. Obsah dřevních vláken činí z prkna ekologický materiál, který lze recyklovat.

VÝHODY:

- > realistický vzhled imitující dřevo
- > v porovnání se dřevem vyžaduje minimální údržbu
- > patentovaná technologie extruze pro tvrdší desky s hlubším dekorem a vynikajícími protiskluzovými vlastnostmi
- > vyšší odolnost povrchu proti poškrábání a poškození
- > vynikající odolnost vůči UV záření (max. 5 % vyblednutí po 5 000 hodinách vystavení světelnému záření)
- > jednoduchá údržba mýdlem a vodou, popř. vysokotlakým čističem (max. 1 500 PSI při vzdálenosti 300 mm od povrchu)
- > produkt, který je šetrný k životnímu prostředí

Prvky systému

Art. číslo	Označení		Rozměr (mm)	Balení (ks)
55656/0010		Zlatý Teak	23 × 146 × 4 000	-
55656/0020	WPC terasové prkno	Ořech Antik	23 × 146 × 4 000	-
55656/0030		Jedle stříbrná	23 × 146 × 4 000	-
55651/0101		Zlatý Teak	11 × 57 × 3 000	-
55651/0102	WPC krycí lišta	Ořech Antik	11 × 57 × 3 000	-
55651/0103		Jedle stříbrná	11 × 57 × 3 000	-
55649/0017		Zlatý Teak	-	10
55649/0018	WPC koncovka	Ořech Antik	-	10
55649/0019		Jedle stříbrná	-	10
55905/0340	podkladový hranol	sibiřský modřín A/C	45 × 70 × 4 000	
55905/0351	podkladový hranol	sibiřský modřín A/C	45 × 70 × 5 100	
55031/0102	klip LIGO S47		1,5 × 19 × 32	80

Odolné jádro WPC terasových desek bylo zkombinováno s přírodním vzhledem dřeva a desky jsou dostupné ve třech barevných provedeních. Použitím inovativní 3D technologie bylo dosaženo autentického vzhledu dřeva. Patentovaná metoda extruze vytváří tvrdší, hlubší a estetičtější strukturu povrchu s protiskluzovými vlastnostmi.

Díky tomu produkt GARDIN NATUR spojuje výhody kompozitního materiálu s charakteristickým vzhledem dřevěných desek. Příjemný na pohled, finančně nenáročný.



Zlatý Teak



Ořech Antik



Jedle stříbrná

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu. Pro určení přesného odstínu barvy je nutno použít vzorek materiálu.



SYSTÉM WPC GARDIN NATUR



GARDIN NATUR - Teak

Certifikáty a zkoušky

ITB, SGS, Intertek

Složení systému

Terasové prkno WPC GARDIN NATUR 23 × 146 mm, kompozitní nebo nerezové klipy s nerezovými vruty, ploché ukončovací lišty a koncové krytky.

Složení materiálu WPC

- > 30 % HDPE
- > 60 % dřevitá vlákna
- > 10 % modifikátory / barviva / aditiva

Zpracování

Systémové komponenty lze zpracovávat nástroji na opracování dřeva, vrtat, řezat a brousit. Doporučuje se používat ostré pily s jemnými zuby.

Skladování materiálu

Prkna se musí skladovat na suchém a dobře větraném místě naležato a pravidelně podložené (max. vzdálenost položení po 50 cm) v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Materiál při skladování nesmí být vystaven slunečnímu záření, nečistotám nebo vodě.



GARDIN NATUR - Ořech Antik

Montáž

Pečlivě se seznamte s pokyny pro montáž a dodržujte doporučení. Nesprávná montáž může mít za následek sníženou pevnost, poškození výrobku a zánik záruky. Před montáží materiál zkontrolujte a případné vady oznamte prodejci před zahájením montáže. Zahájení montáže znamená akceptaci funkčních parametrů, technického stavu a vzhledu materiálu.

Čištění a ošetřování

- > Terasová prkna WPC GARDIN NATUR je nutné udržovat v čistotě, aby nedocházelo k barevným změnám, a aby se prodloužila jejich životnost. Povrch teras je nutné pravidelně čistit, aby se odstranil písek a prach. Čištění terasy lze provádět vysokotlakým čističem (max. tlak 100 bar při vzdálenosti trysky od povrchu terasy min. 30 cm). Tryskou pohybujte ve směru drážek prken (neprovádějte krouživé pohyby).
- > K čištění prken doporučujeme používat šetrné čisticí prostředky (např. na nádobí) a houbu. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky obsahující fosfáty a ketonová rozpouštědla (např. aceton, benzín apod.).
- > Skvrny od tuků/olejů, kávy, vína a krve co nejdříve odstraňte a usušte.
- > Drobné škrábance, poškození a nečistoty lze odstranit drátěným kartáčkem nebo jemným brusným papírem. Čištění provádějte vždy ve směru drážek na prknech. Obroušená místa budou mít nějakou dobu světlejší nebo tmavší odstín. Rozdíl se však časem vyrovná.

SYSTÉM WPC GARDIN NATUR

- > Povrch WPC prken je porézni. Z důvodu nečistot obsažených ve vzduchu a v okolním prostředí se mohou opakovaně tvořit skvrny, především u nových prken, např. po vyschnutí po dešti. K jejich očištění použijte šetrné čisticí prostředky a vysokotlaký čistič - viz. str. 5.
- > Kompozitní WPC prkna jsou polopřirodní materiál se značným podílem dřevěných vláken. Působením UV záření a vody dochází k přirozeným změnám barvy a vlastností. Tyto změny však neovlivňují životnost, nejedná se o vadu výrobku a o důvod k reklamaci. Barevný odstín prken během několika měsíců po montáži zesvětlí a stabilizuje se podle intenzity slunečního záření. U částečně zastřešených teras, v místech květináčů a zahradního nábytku se může stupeň barevných změn lišit podle intenzity UV záření.
- > Povrch terasy musí být vyspádovaný 10 – 20 mm na metr terasy ve směru jednotlivých prken tak, aby voda po dešti/sněžení mohla volně odtéct. Prostor pod terasou musí být odvětrávaný a nesmí obsahovat materiály umožňující hromadění vlhkosti a plísní.
- > Pro lepší ochranu povrchu prken a snížení jejich nasákavosti doporučujeme provádět impregnaci nebo olejování povrchu přípravy na výrobky WPC podle pokynů výrobce.
- > Sníh odstraňujte plastovou lopatou bez ostrých hran, aby nedošlo k mechanickému poškození prken. K odstranění sněhu lze rovněž použít kamennou sůl. Pamatujte na to, že rozpuštěná sůl a nečistoty mohou vnikat do porézni struktury prken a způsobovat šedobílé skvrny. Lze je umýt vodou.


Poznámky

Terasová prkna WPC GARDIN NATUR nejsou vhodná pro montáž v uzavřených a vlhkých prostorách s proměnlivou teplotou, např. v saunách. Lze je použít kolem bazénů. Chlór a jiné chemikálie však mohou způsobovat urychlenou degradaci materiálu a barevné změny prken.

Systémové komponenty WPC GARDIN NATUR nejsou vhodné pro použití jako silně zatížené konstrukční prvky (např. sloupky, podpěry, příčné výztuhy) a na zatížení těžkými předměty (např. těžkým nábytkem, osobními automobily).

Terasová prkna WPC (dřevoplastový kompozit) mají vlastnosti jak kompozitních plastů, tak také vlastnosti dřeva. Vlastností kompozitu je tepelná roztažnost a vlastností dřeva je sesychání a bobtnání. Působením vyšších teplot a vlhkosti vzduchu dochází k prodlužování prvků a při nižších teplotách a nižší vlhkosti vzduchu k jejich zkracování. Při ukončení terasy (např. u domu, patníku, atd.) musí být mezera min. 10 mm. Tyto vlastnosti je nutné zohlednit při montáži dodržením uvedených pokynů pro montáž.

Terasová prkna z kompozitních materiálů se snaží napodobovat estetický vzhled přírodního dřeva, což umožňuje vysoká hustota dřevěných vláken. Z tohoto důvodu může docházet k barevným rozdílům mezi jednotlivými kompozitními prkny, stejně jako u dřeva, díky čemuž vzhled terasy působí více přírodním dojmem a méně plastovým. Pro zlepšení tohoto efektu se doporučuje kombinovat prkna na povrchu terasy z různých odstínů. Hrany prken s vylišovanou strukturou dřeva mohou být nepravidelné.

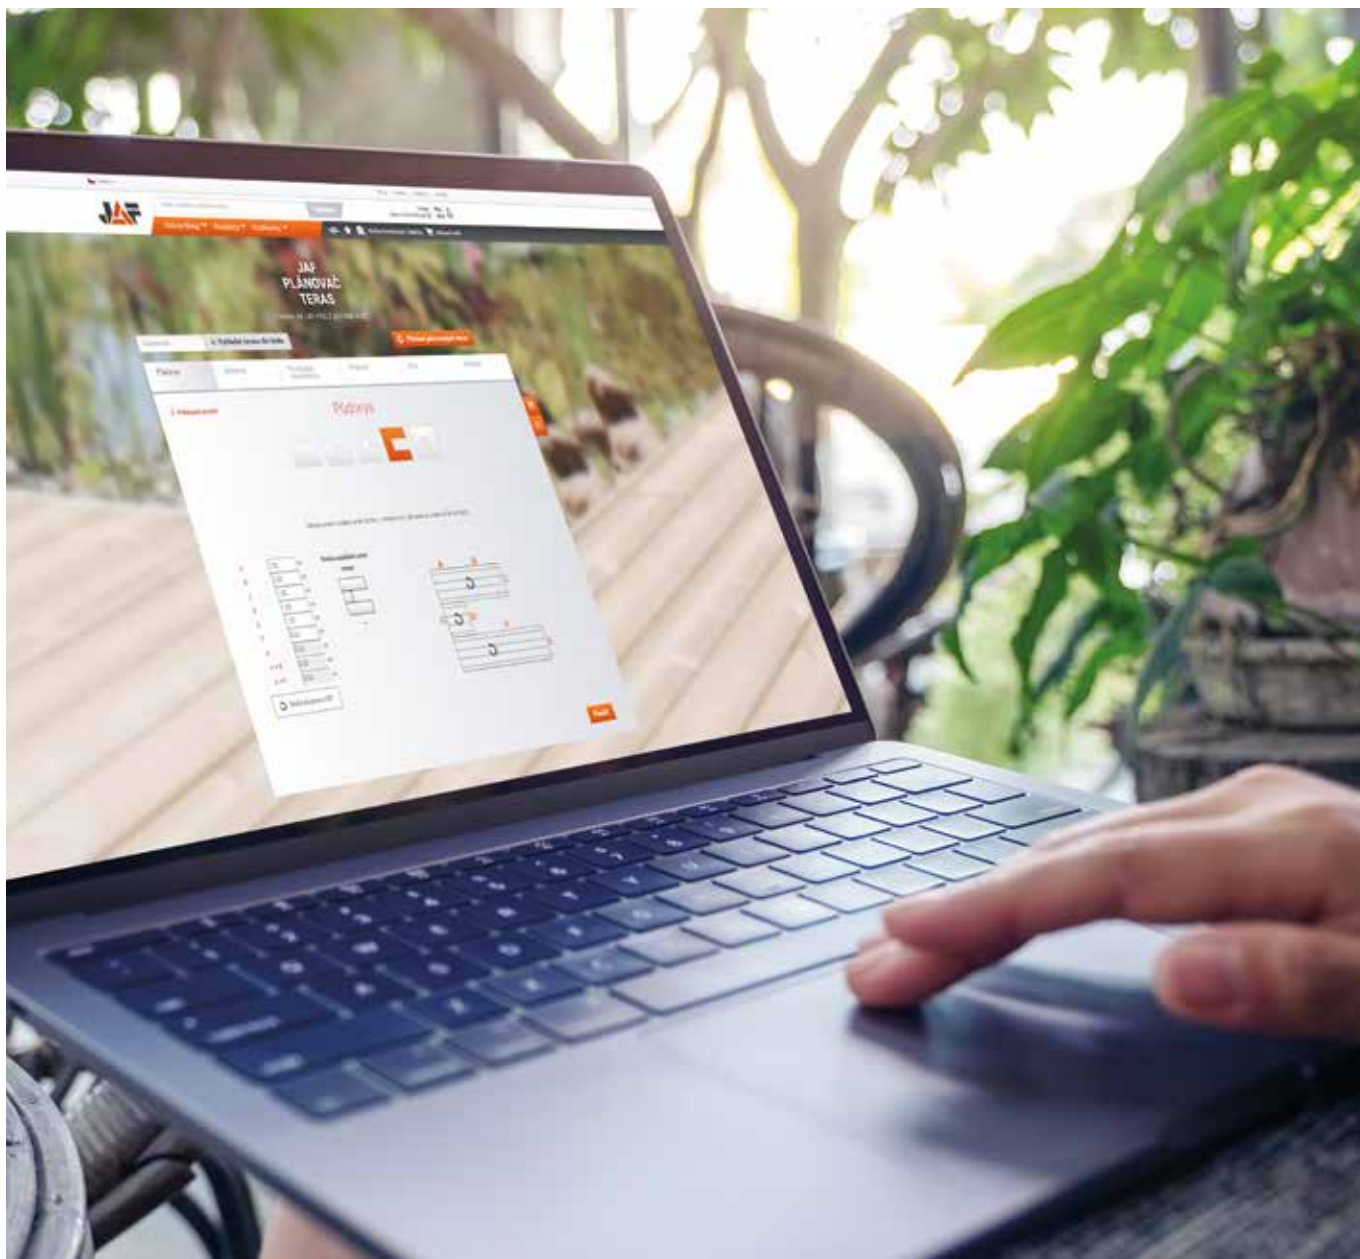

Zda WPC, termicky upravené, domácí nebo exotické dřevo - s JAF Plánovačem teras si můžete navrhnout „obývací pokoj pod širým nebem“ včetně podkladní konstrukce, terasových podpěr, kování a dalšího příslušenství. Vyzkoušet můžete různé varianty. Stačí jen pár kliknutí a obdržíte kompletní seznam materiálů, včetně plánu konstrukce.

- > Flexibilní z hlediska času a místa: Plánujete svou terasu kdykoliv.
- > Široký sortiment: Terasová prkna, podkladní konstrukce a příslušenství.
- > Jednoduché plánování díky předem definovaným setům příslušenství a podkladní konstrukce.
- > Pár kliknutí k materiálu, plánům pro řezání a instalaci.
- > Nabídky přizpůsobitelné pro Vaše zákazníky - včetně loga a ceny.
- > Přímé spojení s JAF Online-Shopem.

Zadejte půdorys, vyberte si z různých terasových desek a podkladních konstrukcí i typ instalace. Jako přihlášený zákazník společnosti JAF HOLZ obdržíte seznamy materiálů, plán pokládky, názevový plán i nabídku přizpůsobenou Vaším potřebám.



DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

JAF HOLZ spol. s r.o.

Vyškov 682 01, Pustiměřská 717/9
T: +420 517 325 811, E: vyskov@jafholz.cz

Brandýs n/L. 250 01, Průmyslová 1893
T: +420 326 901 000, E: brandys@jafholz.cz

Vlašim 258 01, Domašín 275
T: +420 317 842 486, E: domasin@jafholz.cz

Rokycany - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123
T: +420 371 722 251, E: rokycany@jafholz.cz

Česká Třebová 560 02, Semanínská 2097
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

Ostrava - Krásné Pole 725 26, Družební 702
T: +420 596 940 880, E: ostrava@jafholz.cz

Vodňany 389 01, Ůičenická 1282
T: +420 383 355 511, E: vodnany@jafholz.cz